

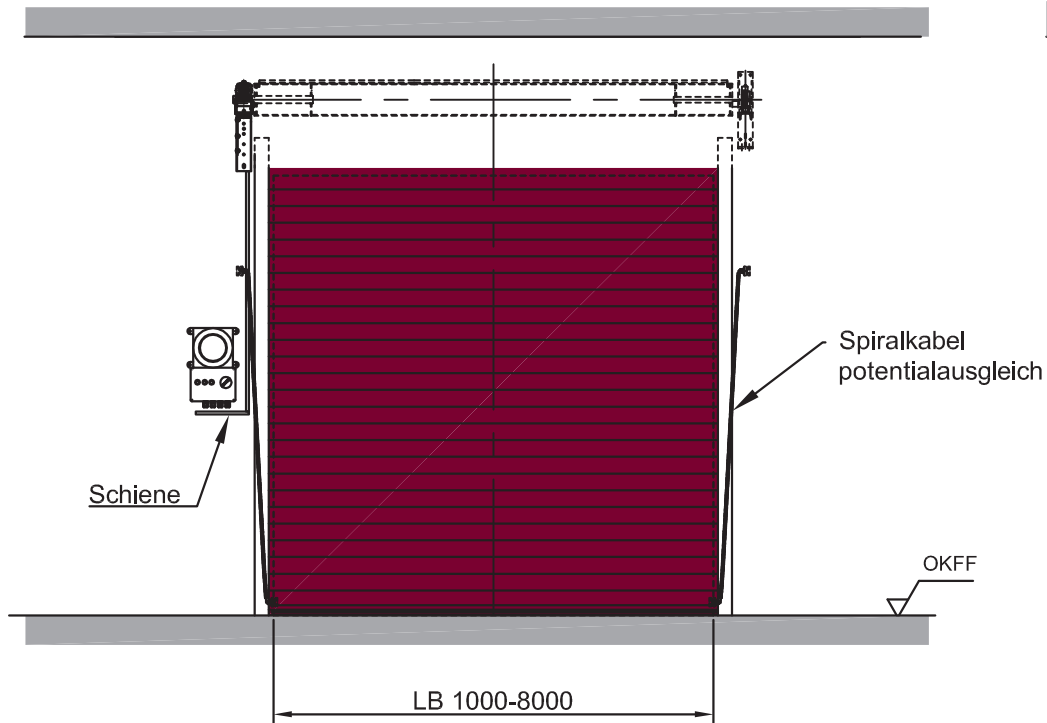


Rolltor isoliert ATEX


Gesamtansicht

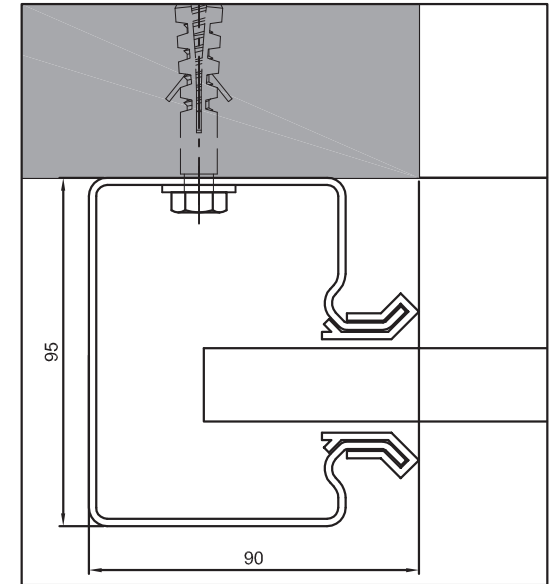

Vertikalschnitt

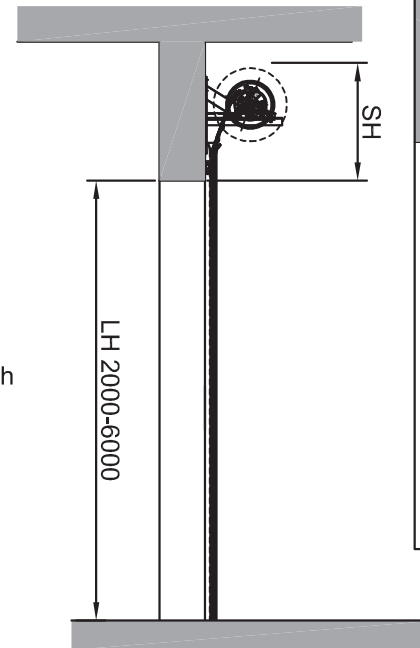

Horizontalschnitt

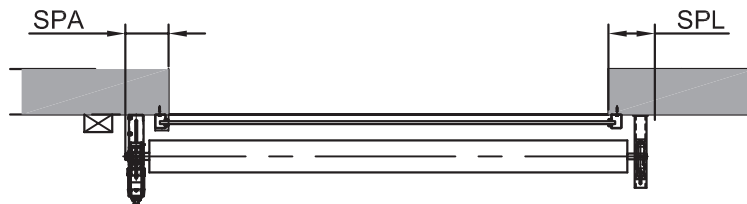

lichte Breite	lichte Höhe	SH	SPA	SPL
bis 4500	bis 3000	590	300	250
bis 6500	bis 3000	600	300	250
bis 8000	bis 3000	620	300	250
bis 4500	bis 4000	620	300	250
bis 6500	bis 4000	650	300	250
bis 8000	bis 4000	670	300	250
bis 4500	bis 4500	640	300	250
bis 6500	bis 4500	650	300	250
bis 8000	bis 4500	660	300	250
bis 4500	bis 5000	660	300	250
bis 6500	bis 5000	670	320	270
bis 8000	bis 5000	700	320	270
bis 4500	bis 6000	690	300	250
bis 6500	bis 6000	720	320	270
bis 8000	bis 6000	750	320	270

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.