


Schnellaufschiebetor "ORPHEUS" EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀ (2- flügelig)

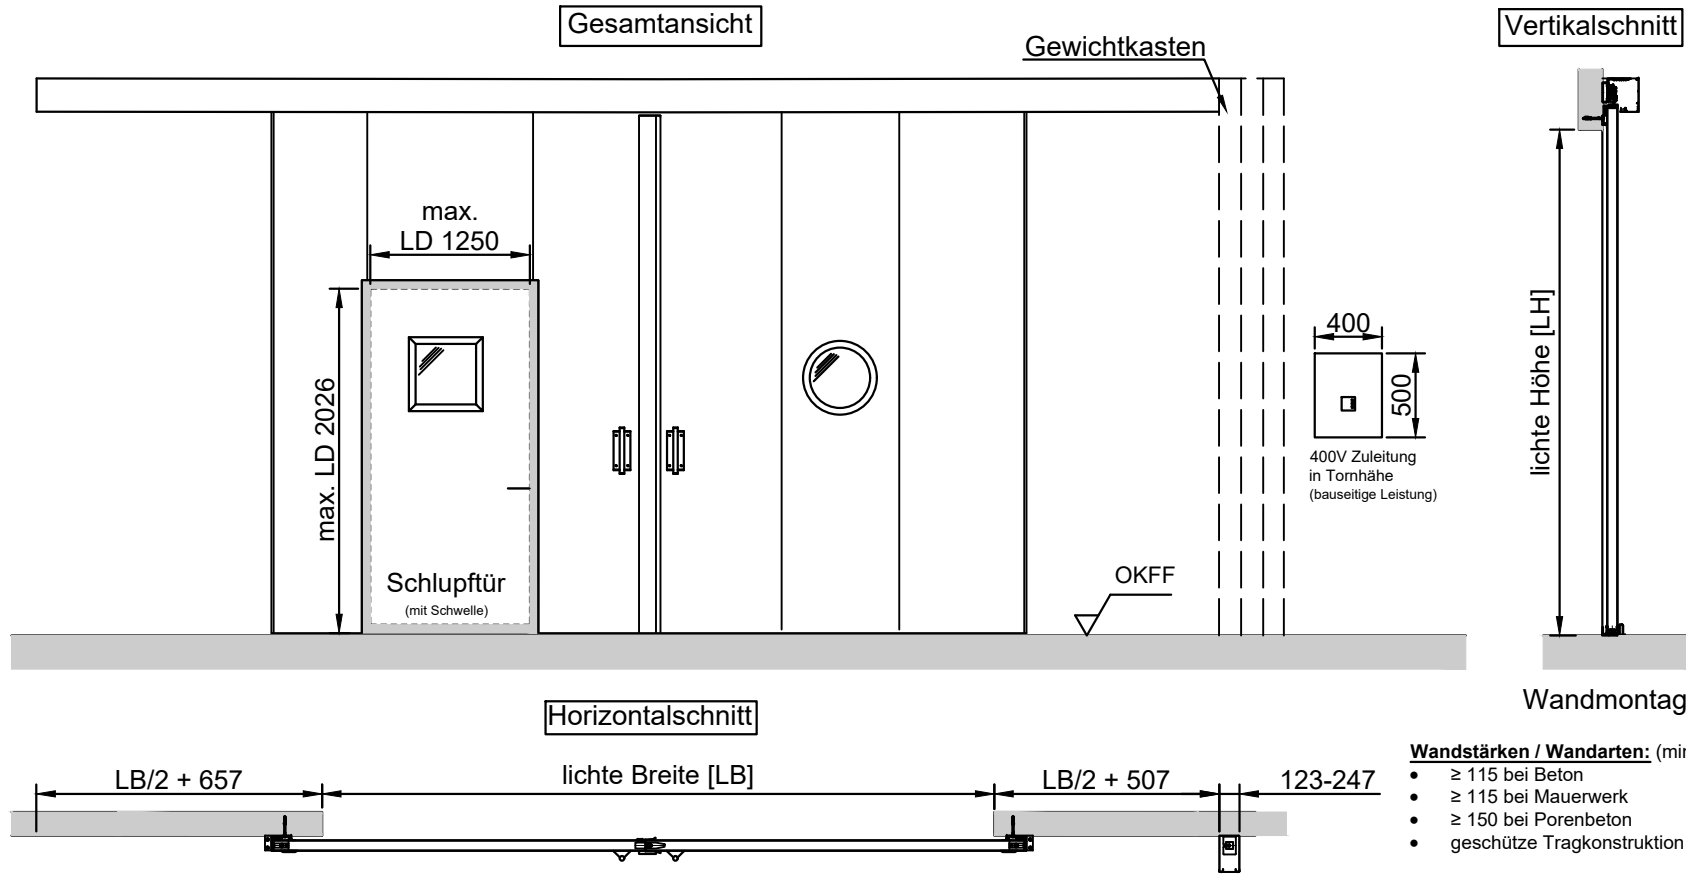

Wandstärken / Wandarten: (min. EI30)

- ≥ 115 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 150 bei Porenbeton
- geschützte Tragkonstruktion aus Stahl

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle				
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.	Fugenlänge [m] max.
EI ₂ 30 C2 S _a	8000	5000	17,4*	-
EI ₂ 30 C2 S ₂₀₀	8000	5000	17,4*	47,41

* In Kombination mit Tür ändert sich der Wert!

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG - Am Wattberg 51 - 26903 Surwold - Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 - Fax: 0 49 65 / 89 88 88 - www.jansentore.com - info@jansentore.com