



Brandschutz

STAPELTÖRE

FEUERHEMMEND / FEUERBESTÄNDIG | DICHTSCHLIESSEND / RAUCHDICHT

• HERO

EI₂ 30 C2 S_a

EI₂ 90 C2 S_a

EI₂ 30 C2 S₂₀₀

EI₂ 90 C2 S₂₀₀

STAPELTOR HERO

EUROPÄISCH GEPRÜFT UND KLASSIFIZIERT

TORBLATT

Torblatt aus 62 mm starken Einzelementen (Anzahl und Höhe nach Einbaubedingun- gen). Oberfläche aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig aufge- setzten Schlagleisten und Fin- gerklemmschutz.

UMLENKUNG

Als Tragmittel (Stückzahl je nach Torgröße) werden Gurte einge- setzt. Die Antriebswelle über- nimmt die Führung der Gurte.

ABSICHERUNG

Sicherheitskette inkl. Absturzsi- cherung nach DIN EN 12604 und DIN EN 13241.

IDEAL BEI GERINGEN PLATZVERHÄLTNISSEN

STEUERUNG & ANTRIEB

Es wird ein speziell aufeinander abgestimmtes, bauaufsicht- lich zugelassenes Antriebs- und Steuerungssystem (mikro- prozessorgesteuerte Fest- stellenanlage) eingesetzt.

Durch diverse, frei einstell- bare Parameter an der Steue- rung lässt sich das Tor wie eine Standard-Industrietoranlage betreiben (siehe Zusatzaus- stattung).

Durch die Batteriepufferung wird das Tor bei bauseitigem Stromausfall für mind. vier Stunden in vorhandener Stellung gehalten. Die Brand- fallsteuerung und sämtliche Si- cherheitseinrichtungen sind weiterhin aktiv. Mithilfe po- tentialfreier Kontakte ist eine Abfrage über den Betriebs- zustand des Tores möglich.


SPEZIELLE ABSTURZSICHERUNG

Aufschaltung einer bauseitigen Brandmeldeanlage ist durch vor- handene Schnittstellen realisier- bar.



ZUSATZAUSSTATTUNG

- **Oberflächenbeschichtung:** Grundierung, Farbtöne nach RAL, DB oder NCS
- **Technische Optionen:** Impulssteuerung, Zeit- schließung, diverse Schließ- bereichsüberwachungen, Lichtgitter, Schlüsseltaster, Zugschalter, IR-/Radar-Bewegungsmelder, Funk, Unter-Glas-Taster

OPTIONAL MÖGLICH
FÖRDERANLAGEN
STEUERUNG

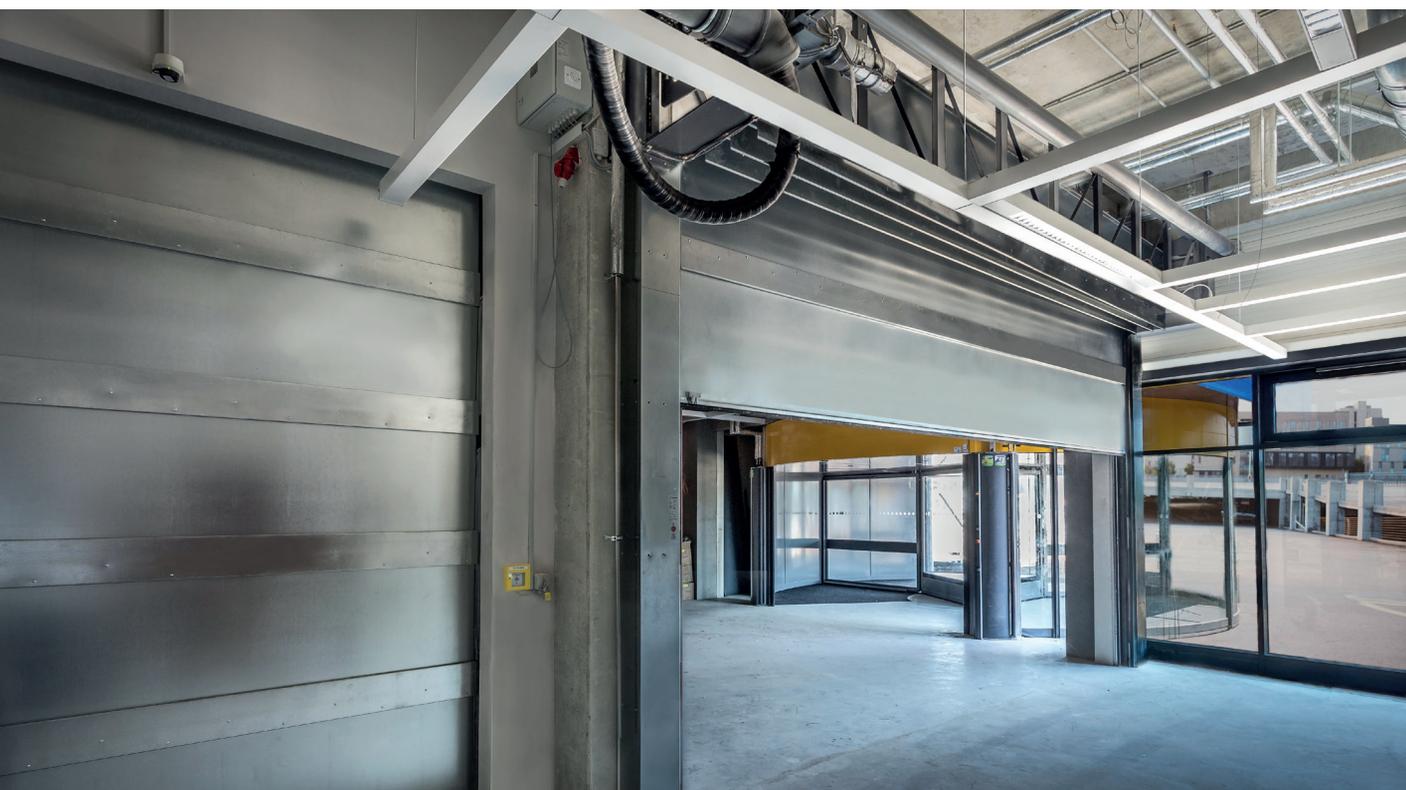

MODELL EI₂ 90 C2 S₂₀₀ / S_a

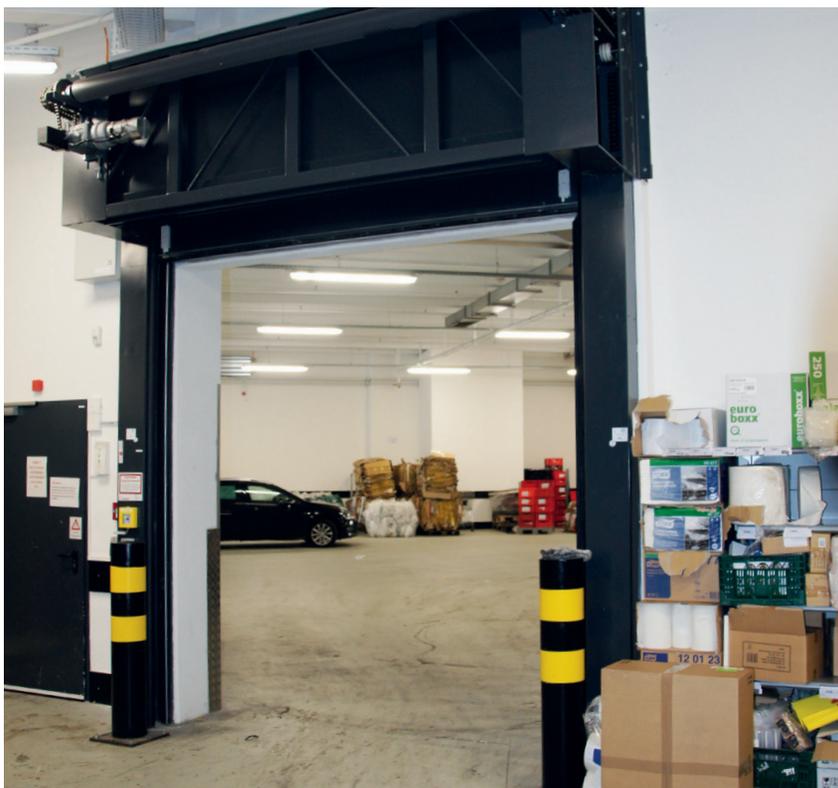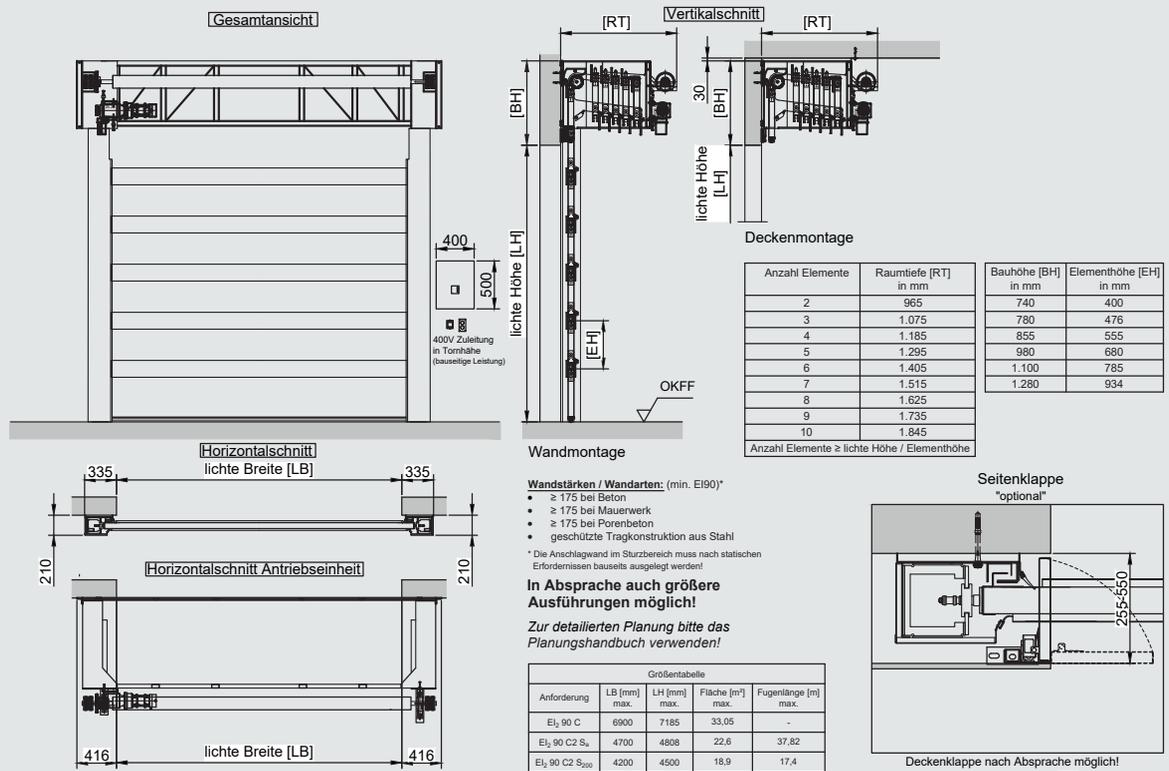

EI₂ 30 C2 S_a / S₂₀₀
und weitere Torvarianten online.
Jetzt QR-Code scannen!





JANSEN TORE GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51
26903 Surwold

info@jansentore.com

Tel.: +49 (0) 49 65 / 89 88-0

Fax: +49 (0) 49 65 / 89 88-88

www.jansentore.com

