



Standard Sektionaltor TP Lux

Gesamtansicht Innen

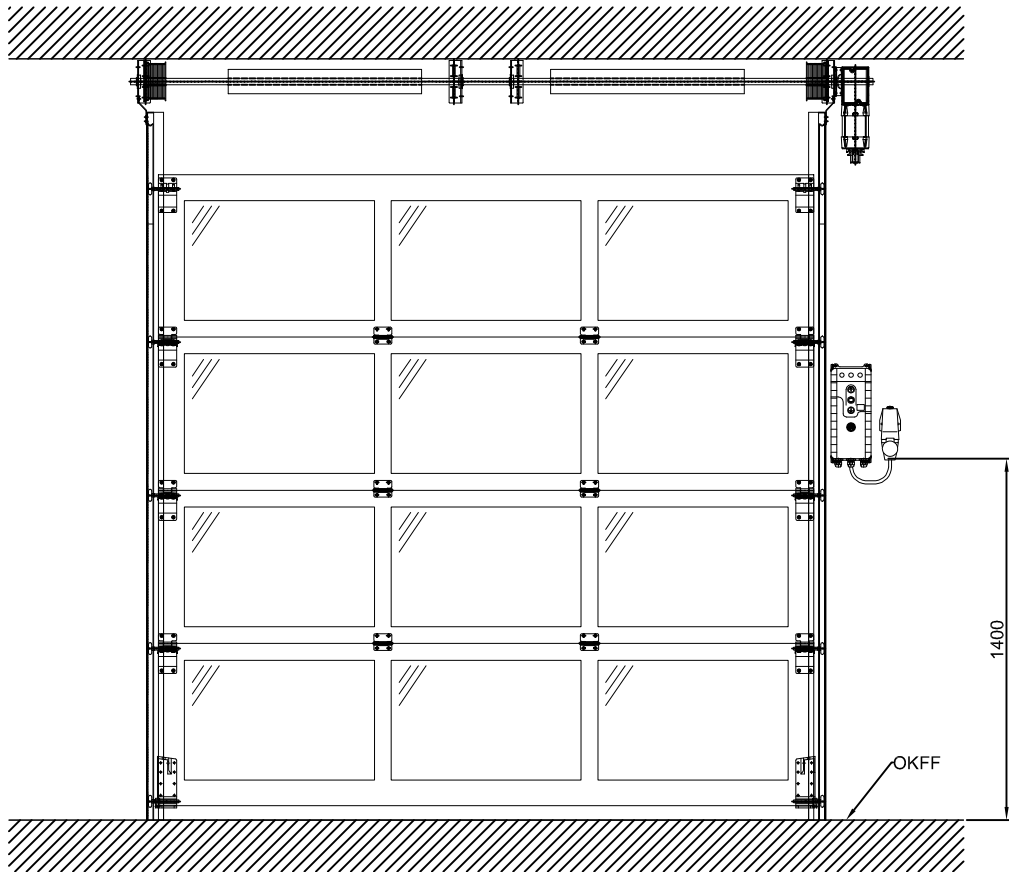



Vertikalschnitt

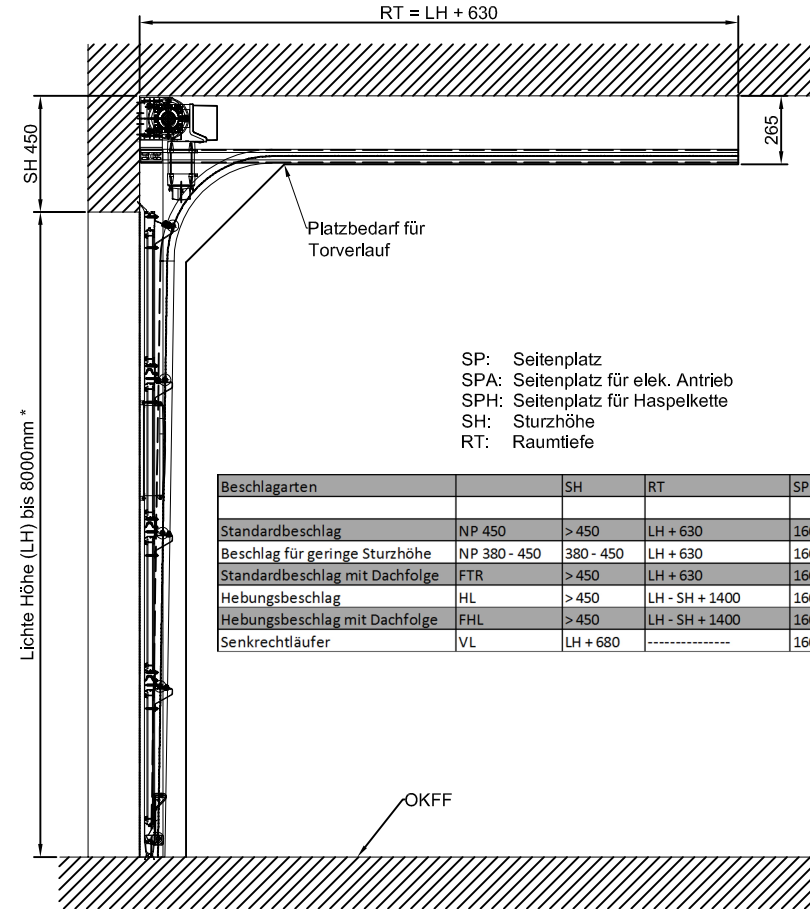

- SP: Seitenplatz
- SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb
- SPH: Seitenplatz für Haspelkette
- SH: Sturzhöhe
- RT: Raumtiefe

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	NP 450	> 450	LH + 630	160	250	220
Beschlag für geringe Sturzhöhe	NP 380 - 450	380 - 450	LH + 630	160	250	220
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	> 450	LH + 630	160	250	220
Hebungsbeschlag	HL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	> 450	LH - SH + 1400	160	250	220
Senkrechtläufer	VL	LH + 680	-----	160	250	220

Horizontalschnitt

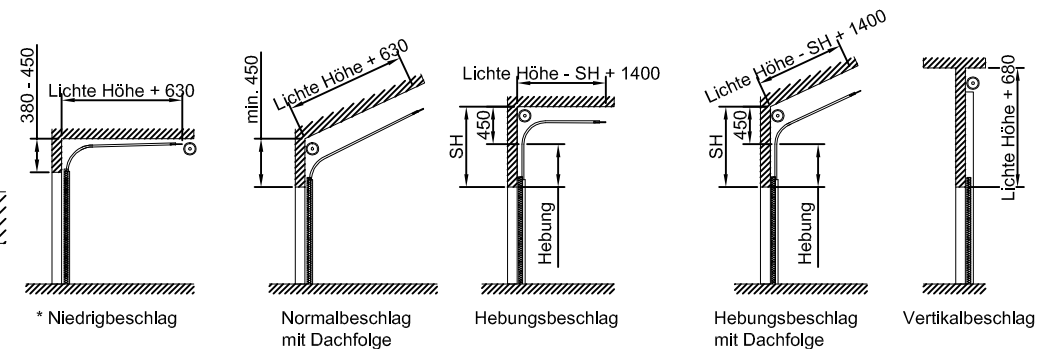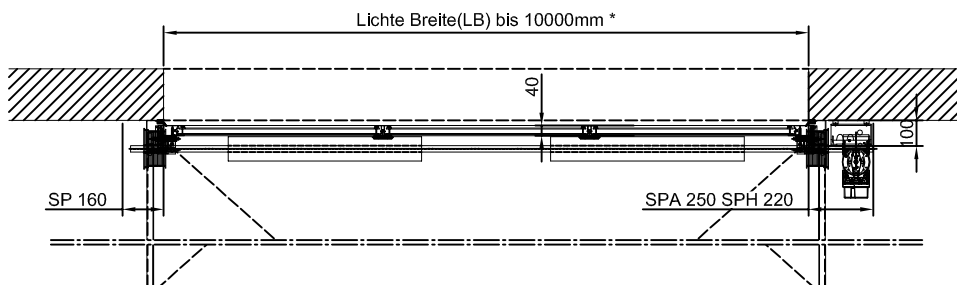

* bis 15m²
Sondergrößen auf Anfrage

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.