



Scharnierloses Sektionaltor Pro Lux

Gesamtansicht Innen

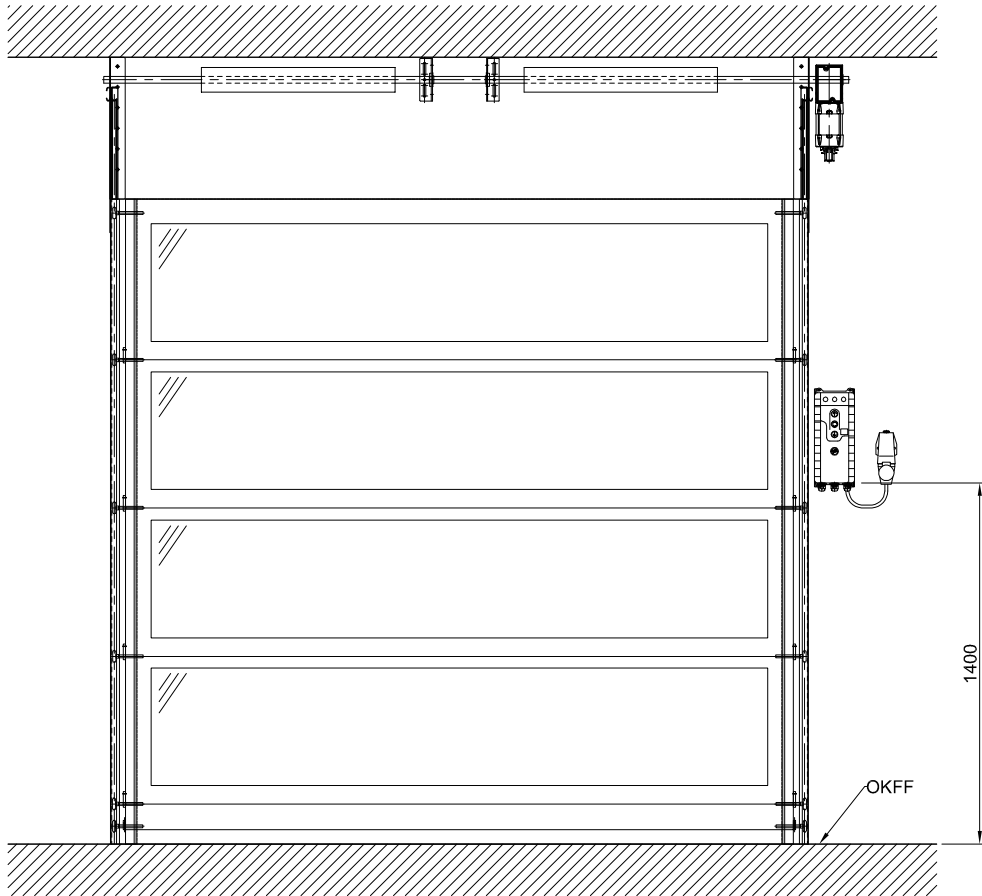

Vertikalschnitt

$RT = LH + 695$


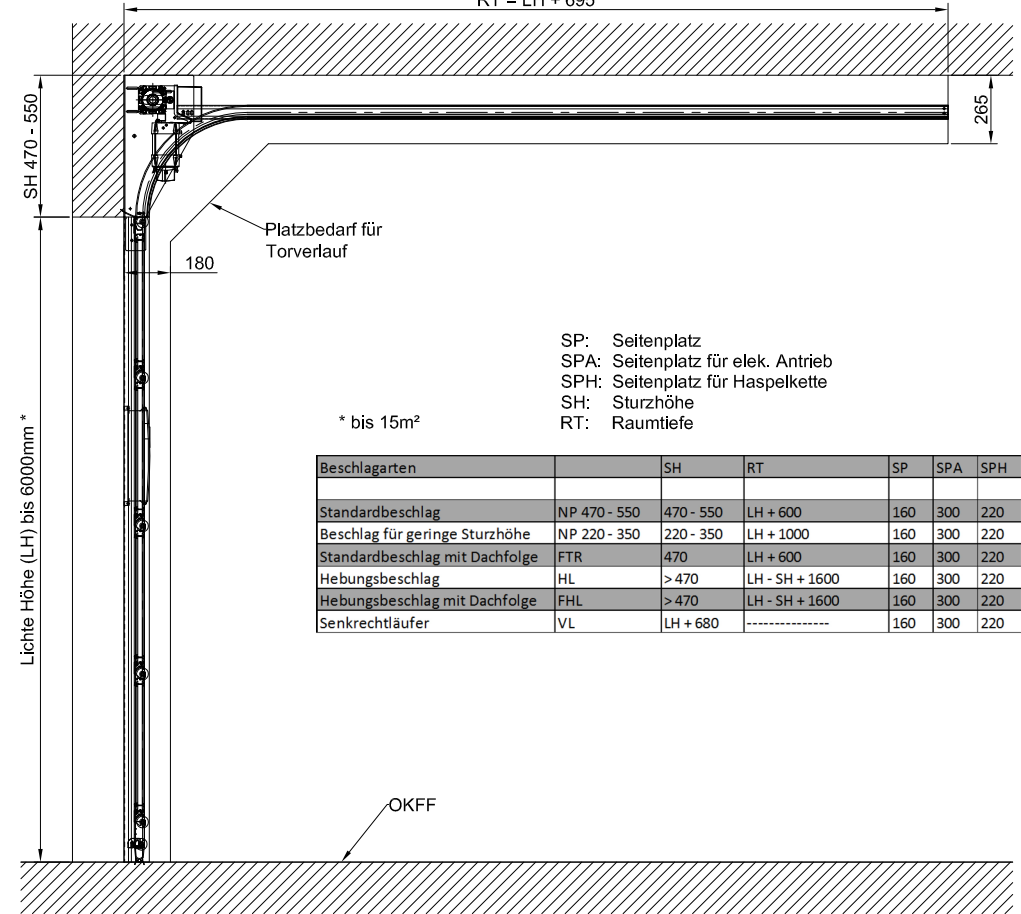


- SP: Seitenplatz
- SPA: Seitenplatz für elek. Antrieb
- SPH: Seitenplatz für Haspelkette
- SH: Sturzhöhe
- RT: Raumtiefe

* bis 15m²

Beslagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeslag	NP 470 - 550	470 - 550	LH + 600	160	300	220
Beslag für geringe Sturzhöhe	NP 220 - 350	220 - 350	LH + 1000	160	300	220
Standardbeslag mit Dachfolge	FTR	470	LH + 600	160	300	220
Hebungsbeslag	HL	> 470	LH - SH + 1600	160	300	220
Hebungsbeslag mit Dachfolge	FHL	> 470	LH - SH + 1600	160	300	220
Senkrechtläufer	VL	LH + 680	-----	160	300	220

Horizontalschnitt

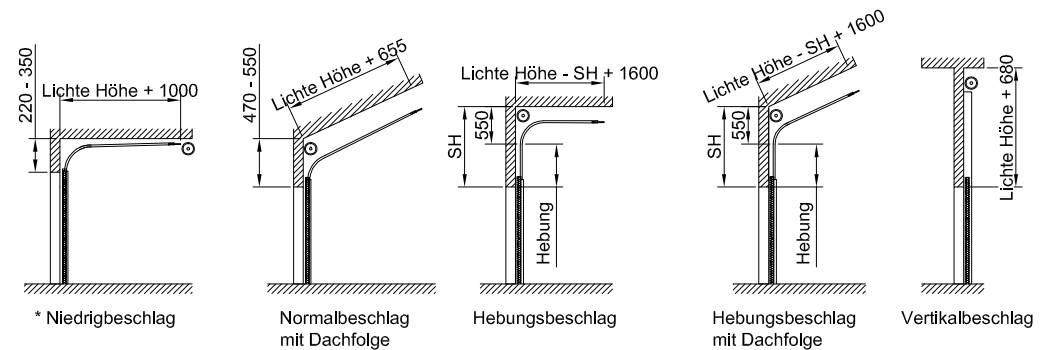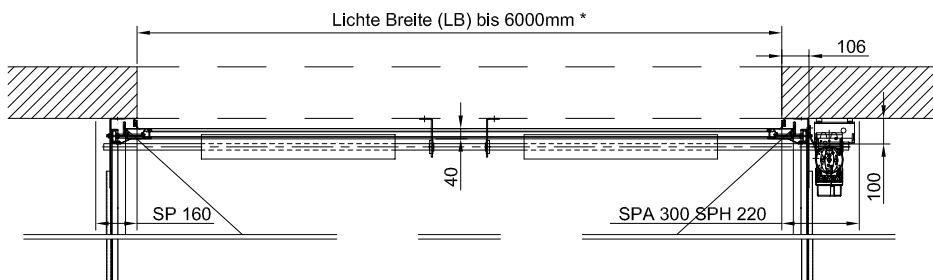

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.