


FAA Hubtor "VULCANUS" EI₂ 90 C2

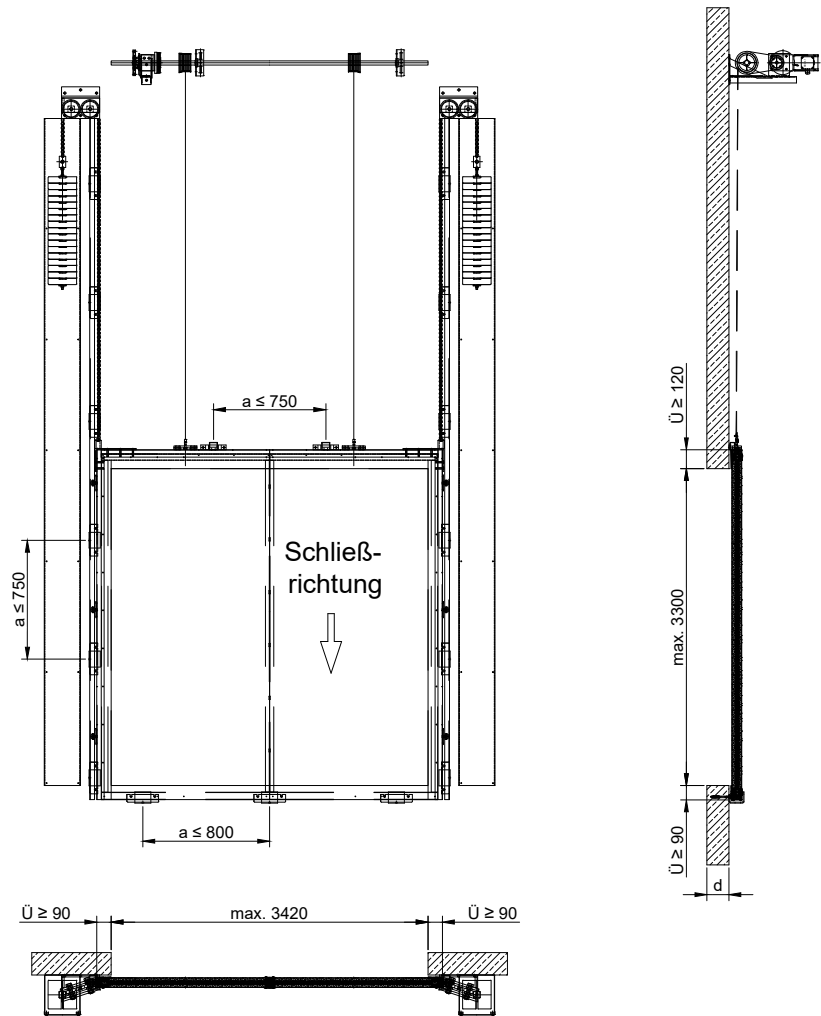

- Wandstärken / Wandarten:** (min. EI90)
- ≥ 150 bei Beton
 - ≥ 150 bei Mauerwerk
 - ≥ 150 bei Porenbeton
 - geschützte Tragkonstruktion aus Stahl

In Absprache auch größere Ausführungen möglich!

Zur detaillierten Planung bitte das Planungshandbuch verwenden!

Größentabelle			
Anforderung	LB [mm] max.	LH [mm] max.	Fläche [m ²] max.
EI ₂ 90 C2	3420	3300	11,29

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.

Jansen Tore GmbH & Co. KG - Am Wattberg 51 - 26903 Surwold - Tel.: 0 49 65 / 89 88 0 - Fax: 0 49 65 / 89 88 88 - www.jansentore.com - info@jansentore.com

 **Jansen**

Stand 10.08.2020